





SEGIN S.A.C.

CATÁLOGO LED

Línea Hogar | Línea Comercial | Línea Industrial



DIXON
Lighting

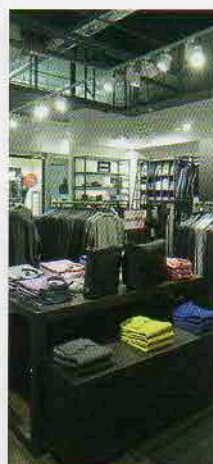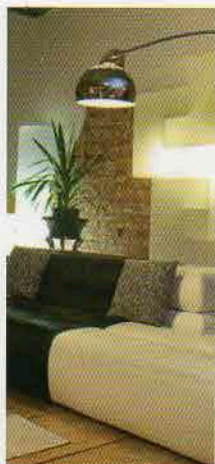

• **DICROICOS**

pág. 5

• **BOMBILLAS**

pág. 6-7

• **LED PAR**

pág. 8

• **CAMPANA
ENROSCABLE**

pág. 8

• **PLAFÓN**

pág. 9

• **PLAFÓN CON
BLUETOOTH**

pág. 10

• **DOWN LIGHT**

pág. 11-12

• **DOWN LIGHT
ADOSABLE**

pág. 13

• **PANEL 60X60**

pág. 14

• **PANEL 30X120**

pág. 14

• **TUBOS LED**

pág. 15

• **LUMINARIA
LINEAL**

pág. 16

• **TRACK LIGHT**

pág. 17

• **TIRA LED**

pág. 17



- **APLIQUE CON PANEL SOLAR**
pág. 17


- **LÁMPARA DE EMERGENCIA**
pág. 18



- **LUZ EXTERIOR PARA ESCALERA**
pág. 19

- **APLIQUE PARA EXTERIORES**
pág. 20

- **LUZ PARA PISO**
pág. 21

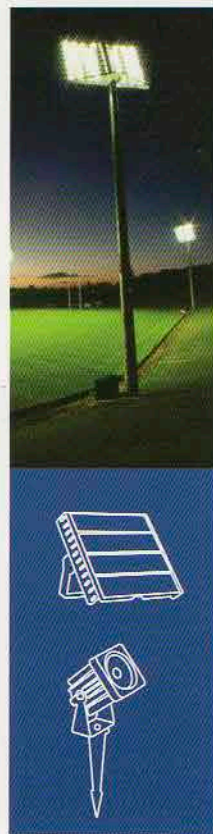

- **REFLECTORES LED FLOOD**
pág. 22

- **ESTACA PARA EXTERIORES**
pág. 23



SEGIN S.A.C.

DIXON
Lighting

Es una marca líder en el mercado peruano de iluminación LED, que ha desarrollado exitosamente soluciones innovadoras, tanto para aplicaciones del hogar como para proyectos con fines comerciales e industriales.

Gracias a nuestros altos estándares de calidad, nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de distribución, hemos logrado desarrollar relaciones a largo plazo con nuestros clientes, permitiéndoles disfrutar de nuevas tecnologías que optimizan el uso de sus recursos.

Mediante la constante innovación y desarrollo de nuevos productos, hemos creado una propuesta de valor que nos distingue dentro del sector de iluminación LED a nivel nacional.

DICROICO GU10



30,000 hrs.



Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

✓ ahorra 80% más

✓ No calienta

✓ Libre de mercurio



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

TOPL3W-LC
TOPL3W-LF

TOPL6W-LC
TOPL6W-LF


TOPL9W-LC
TOPL9W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
3 W	3000K / 6000K	25 W	220 LM	AC 100-240V	GU10	60°	50 mm	50 mm
6 W	3000K / 6000K	50 W	360 LM	AC 100-240V	GU10	60°	50 mm	50 mm
9 W	3000K / 6000K	75 W	800 LM	AC 100-240V	GU10	60°	50 mm	50 mm

DICROICO GU5.3



25,000 hrs.

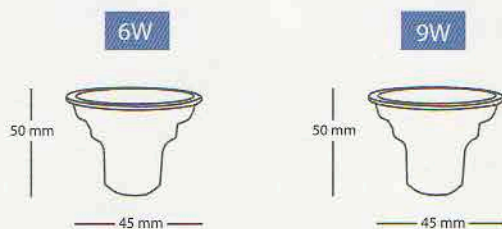

Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

TOP6WGU5.3-LC
TOP6WGU5.3-LF


TOPLGU5.3-9W-LC
TOPLGU5.3-9W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
6 W	3000K / 6000K	50 W	360 LM	AC 100-240V	GU5.3	120°	45 mm	50 mm
9 W	3000K / 6000K	75 W	800 LM	AC 100-240V	GU5.3	120°	45 mm	50 mm

BOMBILLAS 3W / 4W



25,000 hrs.

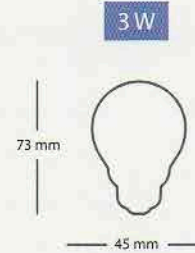

Códigos: Luz Cálida
Luz Fría



SG-BL3W-E04-LC
SG-BL3W-E04-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
3W	3000K / 6000K	25 W	240 LM	AC 110-240V	E27	240°	45 mm	73 mm
4W	3000K / 6000K	35 W	290 LM	AC 110-240V	E27	240°	45 mm	73 mm

BOMBILLA 5W / 7W



15,000 hrs.

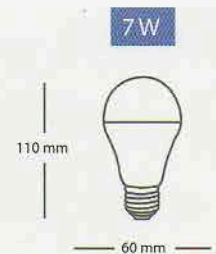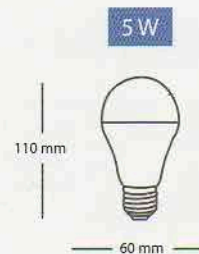

Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-BL5W-E04-LC
SG-BL5W-E04-LF

SG-BL7W-E04-LC
SG-BL7W-E04-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
5W	3000K / 6000K	40 W	480 LM	AC 110-240V	E27	240°	60 mm	110 mm
7W	3000K / 6000K	60 W	800 LM	AC 110-240V	E27	240°	60 mm	120 mm

BOMBILLA 12W / 14W



25,000 hrs.




Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

horra 80% más


No calienta

Libre de mercurio

12W



14W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

WELBL12W-LC
WELBL12W-LF

TOPGLO-14WLC
TOPGLO-14WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
12 W	3000K / 6000K	100 W	1050 LM	AC 110-240V	E27	240°	60 mm	120 mm
14 W	3000K / 6000K	120 W	1500 LM	AC 110-240V	E27	240°	70 mm	130 mm


BOMBILLA HIGH POWER




25,000 hrs.



35 W



50 W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

WELGLO-35WLC
WELGLO-35WLF

WELGLO-50WLC
WELGLO-50WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
35 W	3000K / 6000K	300 W	2880 LM	AC 110-240V	E27	240°	120 mm	200 mm
50 W	3000K / 6000K	420 W	4200 LM	AC 110-240V	E27	240°	160 mm	230 mm

LED PAR 12W



25,000 hrs.



IP65




Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

✓ ahorra 80% más

✓ No calienta

✓ Libre de mercurio

12W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

TOPAR3012W-LC
TOPAR3012W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
12 W	3000K / 6500K	100 W	760 LM	AC 100-240V	E27	25° / 40°	95 mm	120 mm



CAMPANA ENROSCABLE



28W

80W

200W

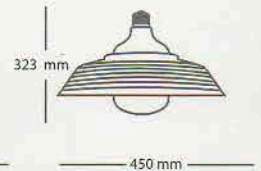

Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

CRD-H28WLC
CRD-H28WLF

CRD-H80WLF

CRD-H200WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
28 W	3000K / 6500K	230 W	2520 LM	AC 100-240V	E27 / B22	240°	300 mm	185 mm
80 W	6500K	720 W	7200 LM	AC 100-240V	E27 / E40	240°	400 mm	296 mm
200 W	6500K	1600 W	15400 LM	AC 100-240V	E27 / E40	240°	450 mm	323 mm

PLAFÓN






50,000 hrs.



7W

14W

18W



Códigos: Luz Cálida SG-XDL7W-02-LC SG-XDL14W-02-LC SG-XDL18W-02-LC
Luz Fría SG-XDL7W-02-LF SG-XDL14W-02-LF SG-XDL18W-02-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
7 W	3000K / 6500K	60 W	500 LM	AC 110-240V	120°	90 mm	260 mm
14 W	3000K / 6500K	120 W	1030 LM	AC 110-240V	120°	100 mm	290 mm
18 W	3000K / 6500K	150 W	1300 LM	AC 110-240V	120°	120 mm	350 mm

PLAFON ENROSCABLE DECORATIVO (UFO)





50,000 hrs.



18W

36W


48W



Códigos: Luz Cálida UFO18WLC UFO36WLC UFO48WLC
Luz Fría UFO18WLF UFO36WLF UFO48WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
18 W	3000K / 6500K	150 W	1800 LM	AC 180-260V	E27	120°	90 mm	220 mm
36 W	3000K / 6500K	300 W	3600 LM	AC 180-260V	E27	120°	105 mm	250 mm
48 W	3000K / 6500K	400 W	4800 LM	AC 180-260V	E27	120°	105 mm	300 mm

PLAFÓN CON PARLANTE BLUETOOTH 24w

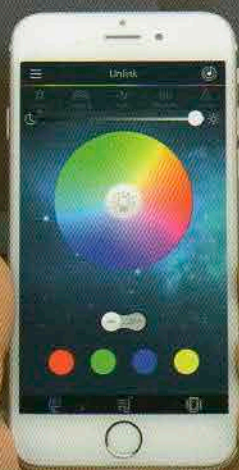

Código: SG-XDL24W-02-RGB

Temperatura de Luz:

3000K/4000K/6500K/RGB

Flujo Luminoso: 1800 LM

Voltaje: AC 200-240V

Ángulo de Apertura: 120°

Dimensiones: 414 mm



iLight.

 **SEGIN S.A.C.**



DOWN LIGHT



30,000 hrs.



5W



10W



20W



25W



Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

✓
horra 80% más

✓
No calienta

✓
Libre de mercurio

Códigos:	Luz Cálida	SG-SML5W-05-LC	SG-SML10W-05-LC	SG-SML20W-05-LC	SG-SML25W-05-LC
	Luz Fría	SG-SML5W-05-LF	SG-SML10W-05-LF	SG-SML20W-05-LF	SG-SML25W-05-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DiamExterno	DiamInterno
5 W	3000K / 6500K	50 W	300 LM	AC 100-240V	120°	50 mm	115 mm	100 mm
10 W	3000K / 6500K	85 W	680 LM	AC 100-240V	120°	60 mm	130 mm	115 mm
20 W	3000K / 6500K	165 W	1300 LM	AC 100-240V	120°	80 mm	180 mm	165 mm
25 W	3000K / 6500K	210 W	2000 LM	AC 100-240V	120°	90 mm	230 mm	205 mm

DOWN LIGHT 42W IP65



50,000 hrs.




IP65



42 W



RESISTENTE AL POLVO Y A LA HUMEDAD



Códigos:	Luz Cálida	SG-SML42W-05-LC
	Luz Fría <td>SG-SML42W-05-LF</td>	SG-SML42W-05-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DiamExterno	DiamInterno
42 W	3000K / 6000K	350 W	4000 LM	AC 110-240V	120°	65 mm	235 mm	200 mm


DOWN LIGHT 45



50,000 hrs.



45W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-SML45W-LC
SG-SML45W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DiamExterno	DiamInterno
45 W	3000K / 6500K / 4000K	375 W	4300 LM	AC 220-240V	120°	46 mm	228 mm	200 mm


DOWN LIGHT PLANO



50,000 hrs.



8W



12W



16W



23W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-DS14018-8WLC
SG-DS14018-8WLF

SG-DS18018-12LC
SG-DS18018-12LF

SG-DS24018-16LC
SG-DS24018-16LF

SG-DS30019-23LC
SG-DS30019-23LC

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DiamExterno	DiamInterno
8 W	3000K / 6000K	70 W	490 LM	AC 1100-240V	120°	10 mm	150 mm	125 mm
12 W	3000K / 6000K	100 W	780 LM	AC 110-240V	120°	10 mm	170 mm	155 mm
16 W	3000K / 6000K	135 W	980 LM	AC 110-240V	120°	10 mm	225 mm	200 mm
23 W	3000K / 6000K	190 W	1680 LM	AC 110-240V	120°	10 mm	300 mm	275 mm

SPOT INTEGRADO



30,000 hrs.



9W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría


SG-SML9W-B02LC
SG-SML9W-B02LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
9 W	3000K / 6000K	75 W	660 LM	AC 110-240V	120°	75 mm	85 mm

DOWN LIGHT ADOSABLE REDONDO



50,000 hrs.







Códigos: Luz Cálida SG-DS18018ADF-6WLC SG-DS18018ADF-12WLC SG-DS18018ADF-18WLC SG-DS18018ADF-24WLC
Luz Fría SG-DS18018ADF-6WLF SG-DS18018ADF-12WLF SG-DS18018ADF-18WLF SG-DS18018ADF-24WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
6 W	3000K / 6500K	50 W	350 LM	AC 110-240V	240°	40 mm	120 mm
12 W	3000K / 6500K	100 W	840 LM	AC 110-240V	240°	40 mm	170 mm
18 W	3000K / 6500K	150 W	1260 LM	AC 110-240V	240°	40 mm	220 mm
24 W	3000K / 6500K	200 W	1700 LM	AC 110-240V	240°	40 mm	300 mm

DOWN LIGHT ADOSABLE CUADRADO

50,000 hrs.



Códigos: Luz Cálida SG-DS18018ADF-CD6WLC SG-DS18018ADF-CD12LC SG-DS18018ADF-CD18LC SG-DS18018ADF-CD24LC
Luz Fría SG-DS18018ADF-CD6WLF SG-DS18018ADF-CD12LF SG-DS18018ADF-CD18LF SG-DS18018ADF-CD24LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
6 W	3000K / 6500K	50 W	350 LM	AC 110-240V	120°	120 mm	120 mm	40 mm
12 W	3000K / 6500K	100 W	840 LM	AC 110-240V	120°	170 mm	170 mm	40 mm
18 W	3000K / 6500K	150 W	1260 LM	AC 110-240V	120°	230 mm	220 mm	40 mm
24 W	3000K / 6500K	200 W	1700 LM	AC 110-240V	120°	300 mm	300 mm	40 mm



1200 mm

Códigos: Luz Neutra LEDPAN-48WA30*120-LN
Luz Fría LEDPAN-48WA30*120-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
48 W	6000K / 4000K	400 W	3350 LM	AC 110-240V	180°	1200 mm	300 mm	10 mm


PANEL 60 x 60 cm



50,000 hrs.



48 W



600 mm

Códigos: Luz Neutra LEDPAN-48WA-LN
Luz Fría LEDPAN-48WA-LN

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
48 W	6000K / 4000K	400 W	3350 LM	AC 110-240V	180°	600 mm	600 mm	10 mm


MARCO PARA ADOSAR



50,000 hrs.



600 mm



300 mm

1200 mm

Códigos: FRAME-60*60 FRAME-30*120
PARA PANEL 40W

TUBO LED

Ahorra
Energía
Cuida el
Medio Ambiente

✓
horra
80%
más

✓
No
calienta

✓
Libre de
mercurio



50,000 hrs.



9W



600 mm

18W



1200 mm

Códigos: Luz Fría SG-DL9W-07-LF SG-DL18W-07-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	LARGO
9W	6000K	75 W	810 LM	AC 100-240V	G13	140°	600 mm
18W	6000K	150 W	1620 LM	AC 100-240V	G13	140°	1200 mm

UNDERCABINET



25,000 hrs.



4W



300 mm

7W



600 mm

9W



900 mm

14W



1200 mm

Códigos: Luz Cálida TOP-T54W0_3MLC TOP-T57W0_6MLC TOP-T59W0_9MLC TOP-T514W1_2MLC
Luz Fría TOP-T54W0_3MLF TOP-T57W0_6MLF TOP-T59W0_9MLF TOP-T514W1_2MLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO
4W	3000K / 6000K	35 W	320 LM	AC 110-240V	180°	300 mm
7W	3000K / 6000K	60 W	646 LM	AC 110-240V	180°	600 mm
9W	3000K / 6000K	75 W	800 LM	AC 110-240V	180°	900 mm
14W	3000K / 6000K	120 W	1120 LM	AC 110-240V	180°	1200 mm

TUBOS HERMÉTICOS



20,000 hrs.



18W



600 mm

36W



1200 mm

45W



1500 mm

Códigos: Luz Fría MDT3-18WLF MDT3-36WLF MDT3-45WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO
18W	6400K	150 W	1300 LM	AC 220-240V	120°	600 mm
36W	6400K	300 W	2600 LM	AC 220-240V	120°	1200 mm
45W	6400K	375 W	3200 LM	AC 220-240V	120°	1500 mm

LUMINARIA LINEAL 40w

Codigo: IV - LR9035-40WLF

Temperatura de Luz: 6000K

Flujo Luminoso: 4000 LM

Voltaje: AC 200-240V

Ángulo de Apertura: 120°

Dimensiones: 1211*90*35mm

CONECTORES



IV-LRC-90L1



IV-LRC-90L2



IV-LRC-90L3



IV-LRC-90X



IV-LRC-90

TRACK LIGHT



50,000 hrs.



30W



Color Negro Luz Cálida TOPTRK-30WLC-NG
Códigos: Luz Fría TOPTRK-30WLF-NG

Color Blanco Luz Cálida TOPTRK-30WLC-BL
Códigos: Luz Fría TOPTRK-30WLF-BL

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
30 W	B / N	3000K / 6000K	250 W	2800 LM	AC 100-240V	40°	100 mm	145 mm	200 mm

TIRA LED



50,000 hrs.



72W



Códigos: Luz Neutra LEDST5M-72WLN
 Luz Cálida LEDST5M-72WLC
 Luz RGB LEDST5M-72WRGB

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO
72 W	3000K / 4000K / RGB	600 W	75 LM	220 v	180°	5 M

APLIQUES CON PANEL SOLAR



30,000 hrs.



Códigos: APL-PAN1.5W-N COLOR NEGRO APL-PAN1.5W-B COLOR BLANCO

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
1.5 W	B / N	6500K	13 W	220 LM	60°	95 mm	75 mm	140 mm


LÁMPARA DE EMERGENCIA



6 hrs.



2.4W

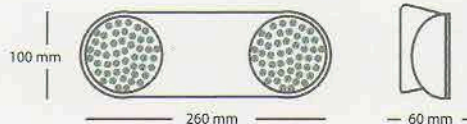

Códigos:

EMERDIX12-6HRS

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE	ANCHO	ALTO	ESPESOR
2.4W	6500K	15 - 24 HRS	AC 100-240V	260 mm	100 mm	60 mm


LÁMPARA DE EMERGENCIA



9 hrs.



6.4W

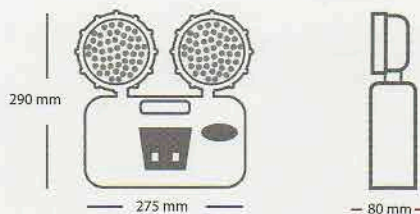

Códigos:

EMERGDIX-32-9WHRS

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE	ANCHO	ALTO	ESPESOR
6.4W	6500K	15 - 24 HRS	AC 100-240V	275 mm	290 mm	80 mm

LUZ EXTERIOR ESCALERA



50,000 hrs.



IP65




Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

✓
horra 80% más

✓
No calienta

✓
Libre de mercurio

5W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT01-5WLC
PY-EXT01-5WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
5 W	3000K / 6000K	45 W	350 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	85 mm	85 mm	56 mm

LUZ EXTERIOR ESCALERA




50,000 hrs.



IP65



8W

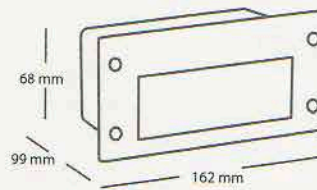

Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT02-8WLC
PY-EXT02-8WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
8 W	3000K / 6000K	70 W	560 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	162 mm	99 mm	68 mm

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



12W



Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

✓ ahorra 80% más

✓ No calienta

✓ Libre de mercurio

Códigos: Luz Cálida PY-EXT03-12WLC
Luz Fría PY-EXT03-12WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
12 W	3000K / 6000K	100 W	960 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	100 mm	100 mm	200 mm

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



10W

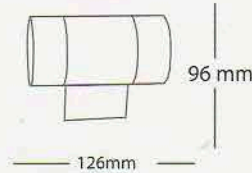

Códigos: Luz Cálida PY-EXT04-10WLC
Luz Fría PY-EXT04-10WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
10 W	3000K / 6000K	80 W	700 LM	AC100-240V 50/60Hz	90°	126 mm	67 mm	96 mm

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



10W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT05-10WLC
Luz Fría PY-EXT05-10WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
10 W	3000K / 6000K	80 W	350 LM	AC100-240V 50/60Hz	90°	228 mm	80 mm	76 mm

LUZ DE PISO



50,000 hrs.



IP65



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT06-3WLC
Luz Fría PY-EXT06-3WLF



3 W



6 W



POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
3 W	3000K / 6000K	25 W	180 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	52 mm	82.5 mm
6 W	3000K / 6000K	50 W	360 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	62 mm	88.5 mm

LUZ DE PISO



50,000 hrs.



IP65



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT06-3WLC
Luz Fría PY-EXT06-3WLF

3 W



POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
3W	3000K / 6000K	25 W	210 LM	AC100-240V 50/60Hz	120°	60 mm	55 mm

LUZ DE PISO



30,000 hrs.



IP65



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT07-6WLC
Luz Fría PY-EXT07-6WLF

6 W



POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
3W	3000K / 6000K	25 W	210 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	60 mm	55 mm



LED FLOOD

200 / 100 / 50 W

POTENCIA	CÓDIGO	TEMP. DE LUZ	FLUJO LUMINOSO	VOLTAGE	DIMENSIONES
50W	LEDFLOOD50W-LC	3000K	4000 LM	AC85-265V	315×87×213.5
	LEDFLOOD50W-LF	6000K	4000 LM	AC85-265V	
100W	LEDFLOOD100W-LC	3000K	8000 LM	AC85-265V	315×183×213.5
	LEDFLOOD100W-LF	6000K	8000 LM	AC85-265V	
200W	LEDFLOOD200W-LF	6000K	16000 LM	AC85-265V	315×375×213.5

ESTACA PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



7 W



Ahorra Energía
Cuida el Medio Ambiente

horra 80% más

No calienta

Libre de mercurio

Códigos: Luz Cálida PY-EXT10-7WLC
Luz Fría PY-EXT10-7WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
7 W	3000K / 6000K	80 W	490 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	65 mm	286 mm

ESTACA PARA EXTERIORES



50,000 hrs.



IP65



15 W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT12-15WLC
Luz Fría PY-EXT12-15WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
15 W	3000K / 6000K	125 W	1050 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	80 mm	80 mm	295 mm

LUZ PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65




15 W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT11-15WLC
Luz Fría PY-EXT11-15WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
15 W	3000K / 6000K	125 W	1050 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	75 mm	75 mm	140 mm

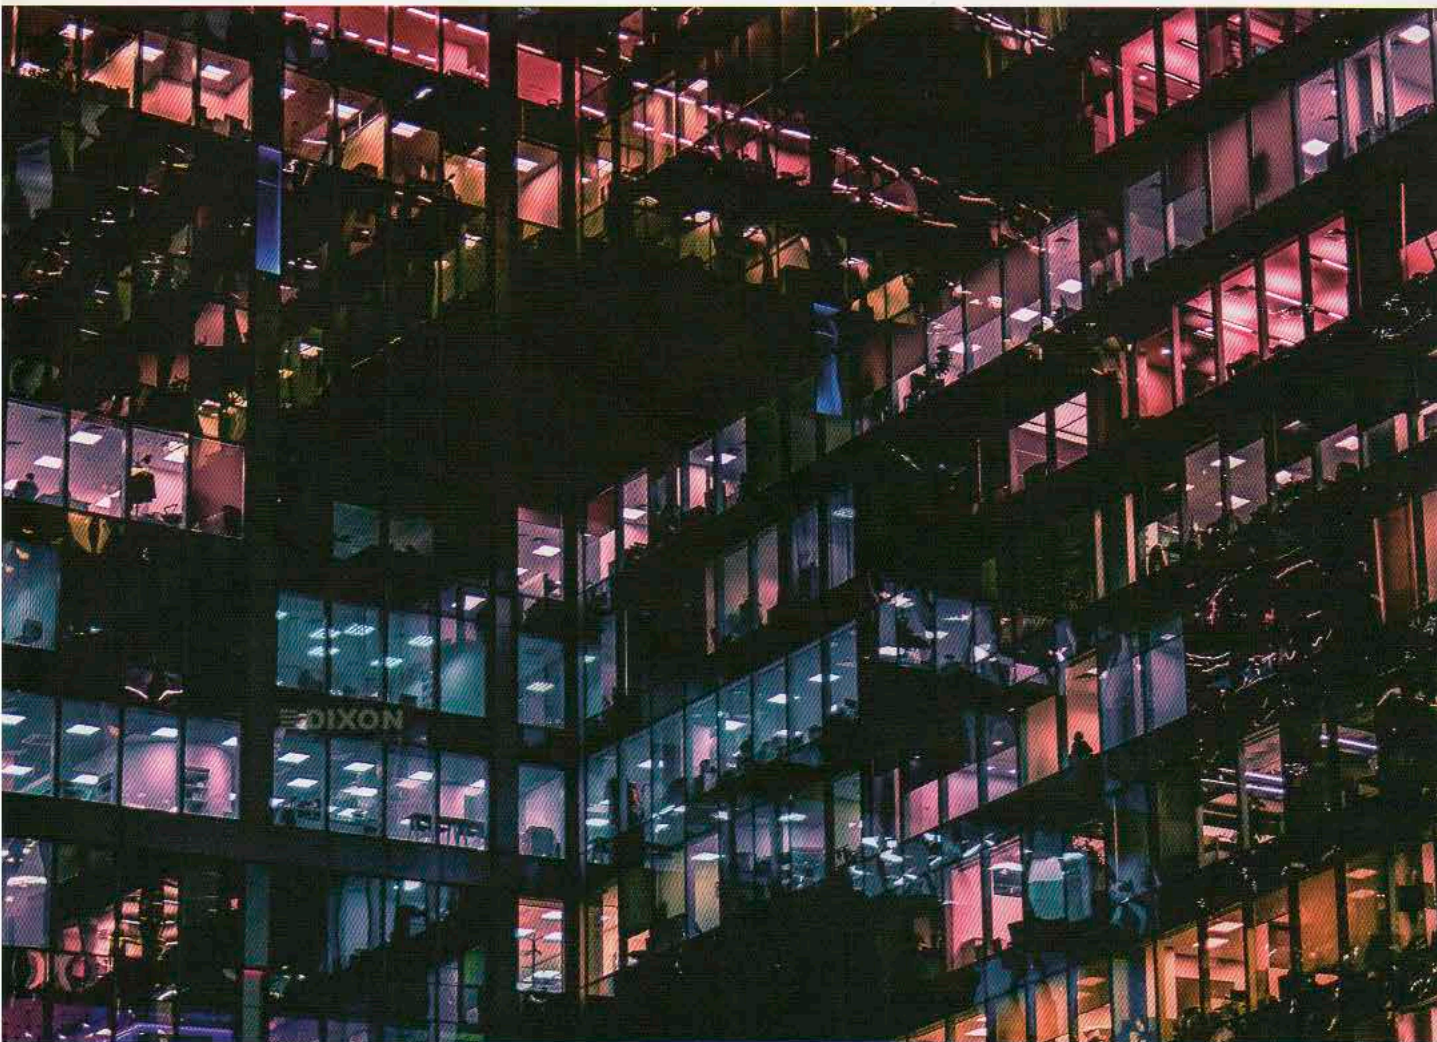

 Jr. Lampa 1021 Int. 134 - Cercado de Lima - Lima - Perú

 info@seginsac.com / ventas@seginsac.com

 +51 998 348 232 / +51 997 528 244

 www.seginsac.com